



# ISOLIERKEIL AUS VOLLKUNSTSTOFF

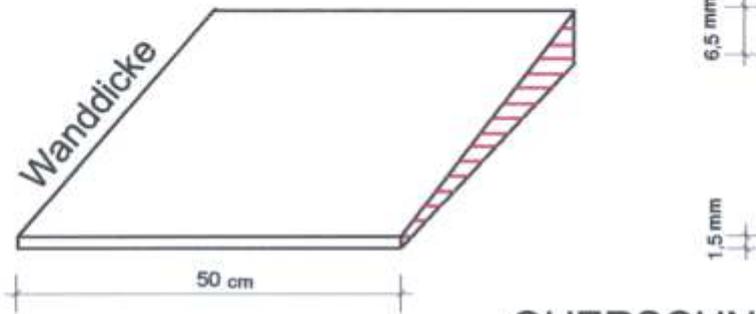


## QUERSCHNITT BEI EINBAU

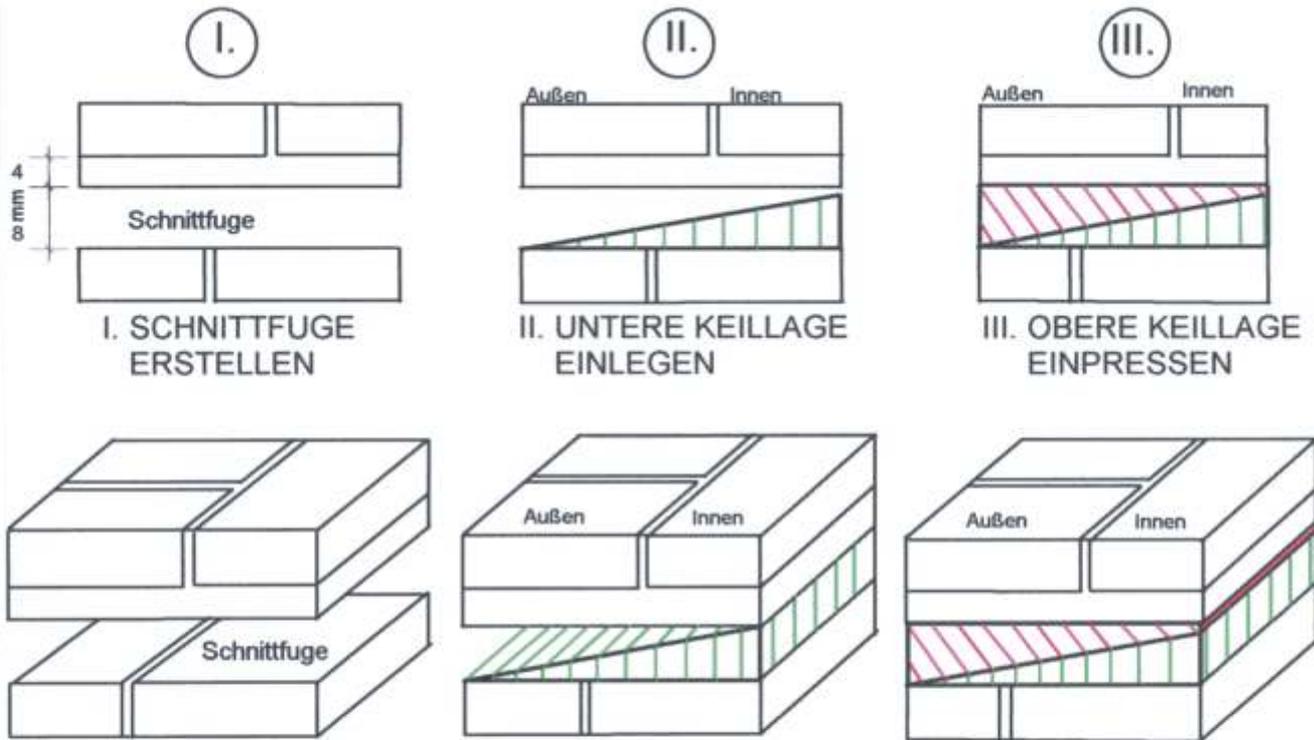

## ANSICHT EINBAUSEITIG MIT EINBAUREIHENFOLGE DER ISOLIERKEILE

Horizontalfugenmaße unmaßstäblich

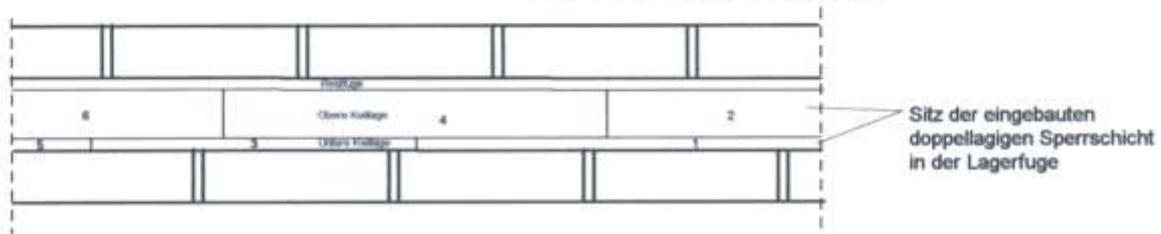

Verwendungsbereich <b>Bauwerkstrockenlegung von Ziegelmauerwerk</b>		Oberfläche <b>bitumenresistent</b>	Garantie <b>30 Jahre</b>	Maßstab H = 1 : 1 bzw. L und B = 1 : 10	Gewicht ca. 0,5 bis 1 kg je Platte
		Datum		Werkstoff : Vollkunststoff (PPN/NT)	
		Name		Druckfestigkeit : 3,5 kN/cm <sup>2</sup> , sofortiger Kraftschluss bei Einbau	
		Bearb. Jan. 2006		Schnitrfuge = Höhe Sperrschicht 8 mm	
		Hr. Pubanz		Darstellung	
		Gepr.		<b>Isolierkeil als vorgefertigte doppelagige Horizontalsperrschicht zur Mauerwerkstrockenlegung im Sägeverfahren</b>	
		Norm DIN 18195 Teil 4			
		Firma		Zeichnungsnummer	Zeichnersteller
		Mauertrocken Löwenberger Land Dorfstr. 68 033086508917		<b>Z-1 HZSperre</b>	Architekturbüro Otto Löwenberger Land
				Blatt <b>1</b>	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Ursprung	Mauertrocken.de
				Erstellt für	Mauertrocken.de
				Erstellt den	03.01.2006